


CAVO BREAKOUT

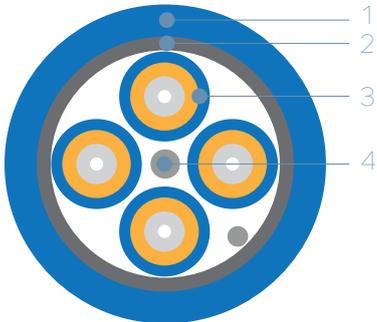

- 1 Guaina esterna LSZH
- 2 Protezio fibre
- 3 Tubetto di protezione
- 4 Elemento di tiro

Cavo breakout, con fibra singolo modo o multi modo.

Connettorizzata con qualsiasi tipologia di connettore per cavi in fibra ottica. La lunghezza della cavo, come la lunghezza dello sfiocciamento è su richiesta del cliente.

Caratteristiche tecniche

Potenzialità cavo	4/6/8/12/18/24 f.o.	
Tipologia di fibra	S.M.	M.M.
	G.652D	OM1
	G.657.A1	OM2
	G.657.A2	OM3
	G.655 (NZD)	OM4
	OM5	
Colore cavo Il colore del cavo dipende dalla tipologia di fibra.	Blu	Arancione
	Giallo	Grigio
		Acqua
		Viola
Diametro cavo (mm)	1,6	
	2,0	
Tipologia di connettori	SC/PC/APC	
	LC/PC/APC	
	FC/PC/APC	
	MU/PC/APC	
	E2000/PC/APC	
	ST/PC	

Caratteristiche meccaniche

Resistenza a trazione (N)	400
Resistenza a schiacciamento (N/mm)	150/100
Raggio minimo di curvatura	20xø cavo

Normative di riferimento

CPR UE305/2011 ECA
 IEC 60793
 IEC 60794
 IEC 60332-3-24
 IEC 60332-1-2
 IEC 60754-1
 IEC 61034-2