


CAVO MINICORE

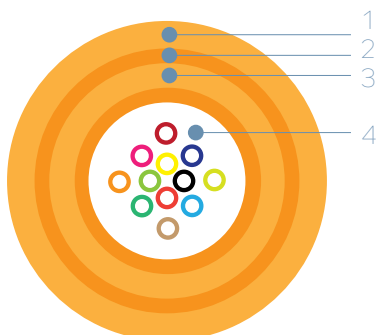

- 1 Guaina esterna LSZH
- 2 Filati aramidici
- 3 Guaina interna LSZH
- 4 Fibre

Cavo minicore, con fibra singolo modo o multi modo.
 Connettorizzata con qualsiasi tipologia di connettore per cavi in fibra ottica.
 La lunghezza della cavo, come la lunghezza dello sfioccamento è su richiesta del cliente.

Caratteristiche tecniche

Potenzialità cavo	12/24 f.o.	
Tipologia di fibra	S.M.	M.M.
	G.652	OM4
Colore cavo Il colore del cavo dipende dalla tipologia di fibra.	Giallo	
	Blu	
Diametro cavo (mm)	Ø 3.0 mm	Ø 3.5 mm
	± 0.1 mm	± 0.1 mm
Diametro tubetto di protezione (mm)	Ø 1.6 mm ± 0.1 mm	
Tipologia di connettori	SC/PC/APC	
	LC/PC/APC	

Caratteristiche meccaniche

Resistenza a trazione (N)	400
Resistenza a schiacciamento (N/mm)	150/100
Raggio minimo di curvatura	20xØ cavo

Normative di riferimento

IEC 60793
 IEC 60794
 IEC 60332-3-24
 IEC 60332-1-2
 IEC 60754-1
 IEC 61034-2
 TIA/EIA 598