


SEMIBRETELLA PER CONNESSIONI FTTH Ø2,6mm CONNETTORIZZATA SC/APC



Semibretella ottica per reti FTTH connettorizzata ad una sola estremità SC/APC.
 Fibra bend insensitive
CPR Cca-s1b,d1,a1

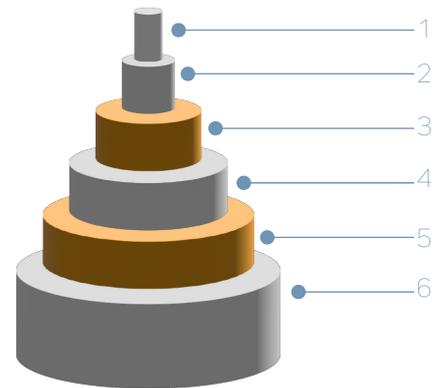

- 1 Fibra ottica
- 2 Acrilicato
- 3 Filati aramidici
- 4 Guaina termoplastica
- 5 Filati aramidici
- 6 Guaina esterna LSZH Ø2,6mm

Caratteristiche connettore SC/APC

Resistenza a trazione (N)	100
Cicli di inserzione	1000
Insertion Loss Nom (dB)	-0.50
Insertion Loss Max (dB)	-0,20
Return Loss (dB)	≥60

Caratteristiche cavo

Tipo di fibra	G.657A2
Diametro Buffer	900 µm ±0,05
Diametro cavo	2,6 ±0,1
Elemento di rinforzo	Filati aramidici
Colore	RAL 7001